SOLAR SYSTEMS

Solarico®

UNIQUBE SQ-BP

CATALOGO 2017

www.solarico.eu

UniQube

Accumulo a stratificazione

- Stratificatore integrato per la massima funzionalità
- Funzione di separatore idraulico tra generatore e impianto
- Accumulatore di calore acqua tecnica
- Pozzetto per sensore temperatura
- Isolamento in poliuretano alta densità
- Flangia superiore e inferiore smontabili per pulizia e manutenzione, può esser inoltre modificato in qualsiasi altro tipo di serbatoio della serie UniQube se necessario.

UNIQUBE MODELLO – ACCUMULO A STRATIFICAZIONE			
TYPE SQ-BP		310	440
D (Diametro)	(mm)	620	620
H1 (Altezza)	(mm)	1300	1730
h (Distanza connessioni)	(mm)	1470	1900
H (Altezza totale)	(mm)	1670	2100
a (Larghezza)	(mm)	715	735
L1 (Lungh. andata imp.)	(mm)	600	850
L2 (Lungh. mandata gener.)	(mm)	250	350
Max. Temp. di esercizio	(°C)	90	90
Max. Press. di esercizio *	(bar)	6	6
Max. Press. Test *	(bar)	9	9
Contenuto	(l)	310	440
Peso	(kg)	75	98
S3 pozzetto sonda	(mm)	840	1190
Altezza in ribaltamento	(mm)	1827	2224

* testato con acqua a 20 °C

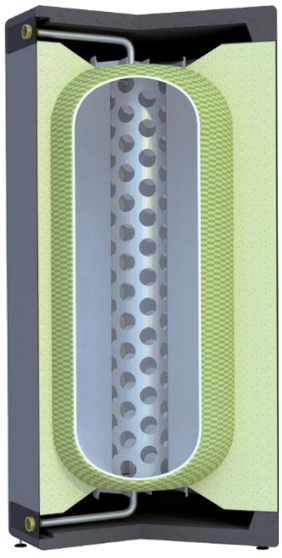

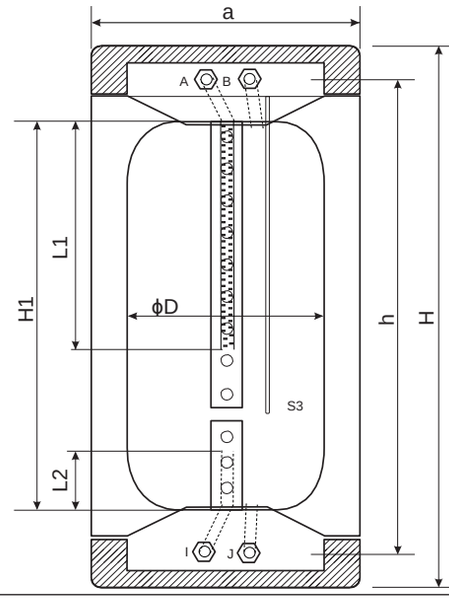

A – Mandata riscaldamento
B – Ritorno riscaldamento
I – Ingresso dalla fonte di calore (generatore)
J – Ritorno alla fonte di calore (generatore)
S3 – Pozzetto sensore temperatura

UniQube

Accessori

UNIQUBE - ACCESSORI	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia sup. 4 kW	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia inf. 4 kW	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia sup. 6 kW	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia inf. 6 kW	
Termostato	

Resistenza Elettrica

Termostato

Solarico®

Euroterm d.o.o.
Lece Koteski 50,
Industrial area - Biljana,
Prilep, R. Macedonia
tel. +389 48 419 415,
fax +389 48 422 981
e-mail: info@solarico.eu
web: www.solarico.eu