SOLAR SYSTEMS

Solarico®

UNIQUBE SQ-BPSW

CATALOGO 2017

www.solarico.eu

UniQube

Accumulo combinato ACS + Solare

- Scambiatore ACS in acciaio INOX corrugato integrato
- Scambiatore
- Scambiatore di calore SOLARE in acciaio INOX integrato
- Stratificatore integrato per la massima funzionalità
- Funzione di separatore idraulico tra generatore e impianto
- Accumulatore di calore acqua tecnica
- 3 Pozzetti per sensori temperatura
- Isolamento in poliuretano alta densità
- Flangia superiore e inferiore smontabili per pulizia e manutenzione, può esser inoltre modificato in qualsiasi altro tipo di serbatoio della serie UniQube se necessario.

UNIQUBE MODELLO – ACCUMULO COMBINATO			
TYPE SQ-BPSW		310	440
D (Diametro)	(mm)	620	620
H1 (Altezza)	(mm)	1300	1730
h (Distanza connessioni)	(mm)	1470	1900
H (Altezza totale)	(mm)	1670	2100
a (Larghezza)	(mm)	715	735
L1 (Lungh. andata imp.)	(mm)	600	850
L2 (Lungh. mandata gener.)	(mm)	250	350
Max. Temp. di esercizio	(°C)	90	90
Max. Press. di esercizio *	(bar)	6	6
Max. Press. Test *	(bar)	9	9
Contenuto	(l)	290	413
Peso	(kg)	117	158
S2 Pozzetto sonda solare	(mm)	990	1390
S3 Pozzetto sonda riscal.	(mm)	840	1190
S4 Pozzetto sonda ACS	(mm)	690	990
Altezza in ribaltamento	(mm)	1827	2224
SCAMBIATORE DI CALORE SOLARE			
Collegamento		5/4"	5/4"
Max. Press. di esercizio	(bar)	10	10
Max. Press. Test *	(bar)	15	15
Contenuto	(l)	5	8
Superficie di scambio	(m^2)	1,2	2
SCAMBIATORE DI CALORE ACS			
Collegamento		5/4"	5/4"
Max. Press. di esercizio	(bar)	10	10
Max. Press. Test *	(bar)	15	15
Contenuto	(l)	15	19
Superficie di scambio	(m^2)	3,8	5

* testato con acqua a 20 °C

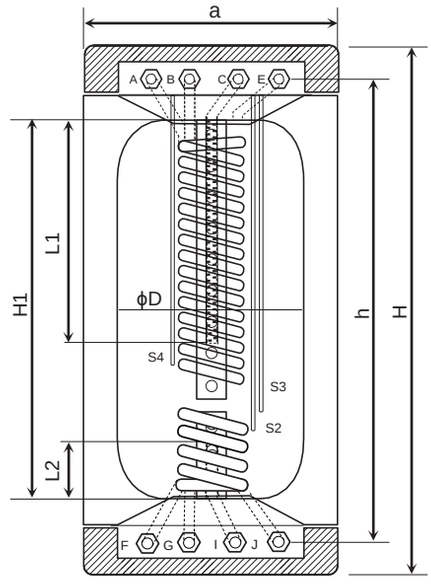

A - Ingresso acqua fredda
B - Uscita acqua cadla sanitaria
C - Mandata impianto riscaldamento
E - Ritorno impianto riscaldamento
F - Ingresso mandata solare
G - Uscita ritorno solare
I - Ingresso dalla fonte d calore (generatore)
J - Ritorno alla fonte di calore (generatore)
S2 – Pozzetto sonda solare
S3 – Pozzetto sonda
S4 – Pozzetto sonda ACS

UniQube

Accessori

UNIQUBE - ACCESSORI	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia sup. 4 kW	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia inf. 4 kW	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia sup. 6 kW	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia inf. 6 kW	
Termostato	

Resistenza Elettrica

Termostato

Solarico®

Euroterm d.o.o.
Lece Koteski 50,
Industrial area - Biljana,
Prilep, R. Macedonia
tel. +389 48 419 415,
fax +389 48 422 981
e-mail: info@solarico.eu
web: www.solarico.eu