



SOLAR SYSTEMS

Solarico[®]

UNIQUE SQ-BPW
E SQ-BBPW

CATALOGO
2017



www.solarico.eu

Accumulo a stratificazione con produzione ACS

- Scambiatore ACS in acciaio INOX corrugato integrato
- Possibilità di ricircolo sanitario
- Stratificatore integrato per la massima funzionalità
- Funzione di separatore idraulico tra generatore e impianto
- Accumulatore di calore acqua tecnica
- 2 Pozzetti per sensori temperatura
- Isolamento in poliuretano alta densità
- Flangia superiore e inferiore smontabili per pulizia e manutenzione, può esser inoltre modificato in qualsiasi altro tipo di serbatoio della serie UniQube se necessario.

UNIQUE MODELLO –PRODUZIONE ACS			
TYPE SQ-BPW		310	440
D (Diametro)	(mm)	620	620
H1 (Altezza)	(mm)	1300	1730
h (Distanza connessioni)	(mm)	1470	1900
H (Altezza totale)	(mm)	1670	2100
a (Larghezza)	(mm)	715	735
L1 (Lungh. andata imp.)	(mm)	600	850
L2 (Lungh. mandata gener.)	(mm)	250	350
Max. Temp. di esercizio	(°C)	90	90
Max. Press. di esercizio *	(bar)	6	6
Max. Press. Test *	(bar)	9	9
Contenuto	(l)	295	421
Peso	(kg)	106	140
S3 pozzetto sonda	(mm)	840	1190
S4 pozzetto sonda ACS	(mm)	690	990
Altezza in ribaltamento	(mm)	1827	2224

SCAMBIATORE DI CALORE ACS			
Collegamento		5/4"	5/4"
Max. Press. di esercizio	(bar)	10	10
Max. Press. Test *	(bar)	15	15
Contenuto	(l)	15	19
Superficie di scambio	(m²)	3,8	5

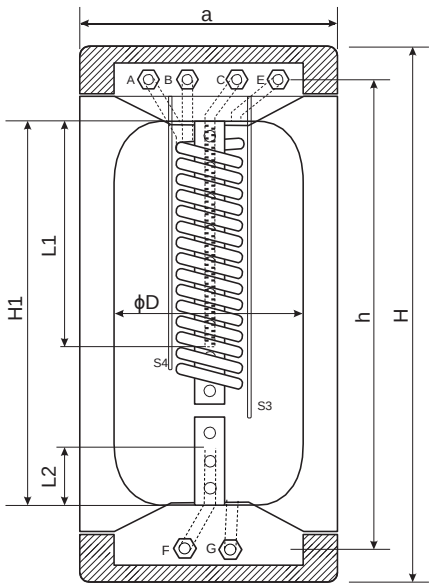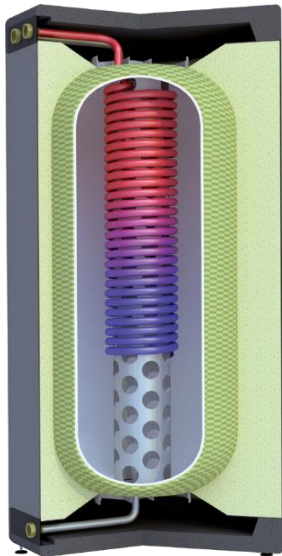

* testato con acqua a 20 °C



- A – Ingresso acqua fredda
- B – Uscita acqua calda sanitaria
- C – Mandata riscaldamento
- E – Ritorno riscaldamento
- F – Ingresso dalla fonte di calore (generatore)
- G – Ritorno alla fonte di calore (generatore)
- S3 – Pozzetto sonda
- S4 – Pozzetto sonda ACS

Accumulo a stratificazione con produzione ACS e doppia fonte di calore

- Produzione ACS costante grazie agli scambiatori maggiorati in funzione del fabbisogno
- Scambiatore ACS in acciaio INOX corrugato integrato
- Stratificatore integrato per la massima funzionalità
- Funzione di separatore idraulico tra generatore e impianto
- 3 Pozzetti per sensori temperatura
- Isolamento in poliuretano alta densità
- Flangia superiore e inferiore smontabili per pulizia e manutenzione, può esser inoltre modificato in qualsiasi altro tipo di serbatoio della serie UniQube se necessario.
- Possibilità di integrazione con due fonti energetiche (Pompa di Calore e Caldaia)

UNIQUE MODELLO –PRODUZIONE ACS CON DOPPIA FONTE ENERGETICA		
TYPE SQ-BBPW		440
D (Diametro)	(mm)	620
H1 (Altezza)	(mm)	1730
h (Distanza connessioni)	(mm)	1900
H (Altezza totale)	(mm)	2100
a (Larghezza)	(mm)	735
L1 (Lungh. andata imp.)	(mm)	850
L2 (Lungh. mandata gener.)	(mm)	350
Altezza in ribaltamento	(mm)	2224
Max. Temp. di esercizio	(°C)	90
Max. Press. di esercizio *	(bar)	6
Max. Press. Test *	(bar)	9
Contenuto	(liters)	421
Peso indicativo	(kg)	140
SCAMBIATORE DI CALORE ACS		
Collegamento		5/4"
Max. Press. di esercizio	(bar)	10
Max. Press. Test *	(bar)	15
SCAMBIATORI DI CALORE ACS INSERIBILI **		
Superficie di scambio - 5 m²		
Superficie di scambio - 6 m²		
Superficie di scambio - 7 m²		

* testato con acqua a 20 °C

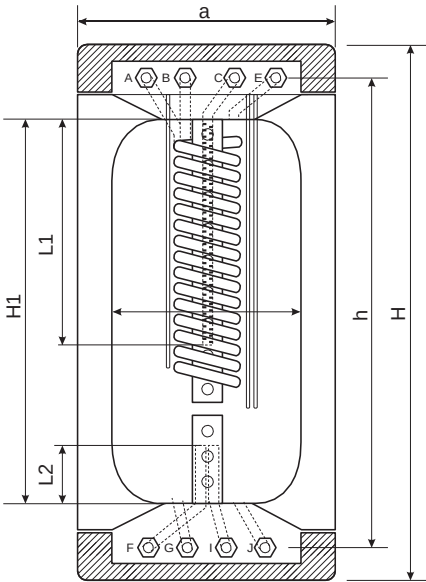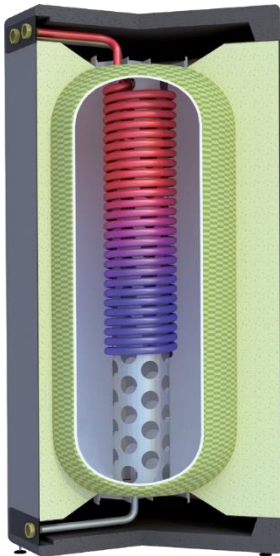

- A - Ingresso acqua fredda
- B - Uscita acqua calda sanitaria
- C - Mandata generatore 1
- E - Mandata impianto riscaldamento
- F - Mandata generatore 1
- G - Ritorno generatore 2
- I - Ritorno impianto riscaldamento
- J - Ritorno generatore 1
- S2 - Sonda di temperatura Pompa di calore
- S3 - Sonda di temperatura
- S4 - Sonda di temperatura ACS

UNIQUBE - ACCESSORI	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia sup. 4 kW	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia inf. 4 kW	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia sup. 6 kW	
Resistenza elett. in acciaio INOX per flangia inf. 6 kW	
Termostato	



Resistenza Elettrica



Termostato

Note

Solarico®



Euroterm d.o.o.
Lece Koteski 50,
Industrial area - Biljana,
Prilep, R. Macedonia
tel. +389 48 419 415,
fax +389 48 422 981
e-mail: info@solarico.eu
web: www.solarico.eu

